

電子納品支援システム『キャルシリーズ』導入手順

■ 製品（ソフトウェア） ■

- 電子納品媒体作成閲覧システム キャルシスト Calssist 
- デジタル写真管理システム キャルスタジオ Calstudio 
- 施設・機器台帳作成ツール 

● クライアント PC への導入方法（ネットワーク版） ●

ネットワーク版	
(A) ダウンロード	1. ソフトウェアのインストール用プログラムをダウンロード ⇒P2
(B) インストール	2. ソフトウェアをインストール ⇒P3
(C) ソフトの起動	3. ソフトのアイコンをダブルクリックして起動 ⇒P4
(D) 使用状況確認	4. ホームページで確認 ⇒P4・P5

★ CD（別売）を購入された方はパソコンにCDをセットし「(B)インストール」から開始してください。

● 導入手順 ●

(A) ダウンロード

※インターネット環境が必要です

1. ソフトウェアのインストール用プログラムをダウンロード

① システムイン国際のホームページを開きます。

<http://www.system-inn-kokusai.co.jp/>

②



「電子納品」のメニューをクリックします。

③



電子納品ページのメニューから「製品ダウンロード」をクリックします。

④



「製品のダウンロード」の中から購入した製品を探して「ダウンロード」ボタンをクリックし、プログラムをパソコンに保存してください。

(B) インストール ※ (A) ダウンロードで保存したプログラムをダブルクリックして開始します。

※ CD (別売) を購入された方はパソコンに CD をセットして開始してください。

2. ソフトウェアをインストール

① ようこそ

② Readmeファイル

③ インストール先フォルダの選択

④ プログラムのグループ名選択

⑤ ファイルのコピー

⑥ インストール中...

⑦ インストールの完了

インストール先を変更したい場合はクリック

インストール先の変更がなければ、「次へ」ボタンをクリックすればインストール完了画面まですすみます。

(C) ソフトの起動

3. ソフトのアイコンをダブルクリックして起動




起動したいシステム(ソフト)のアイコンをダブルクリックしてください。
(ネットワーク版の場合は、サーバーに USB キーを挿しておいてください)


(D) 使用状況確認

4. ホームページで確認


- ① インターネットのブラウザを起動し、『Admin Control Center』 <http://localhost:1947> を開きます。
- ② 英語のホームページが開くので、日本語を追加し日本語のホームページを開けるようにします。

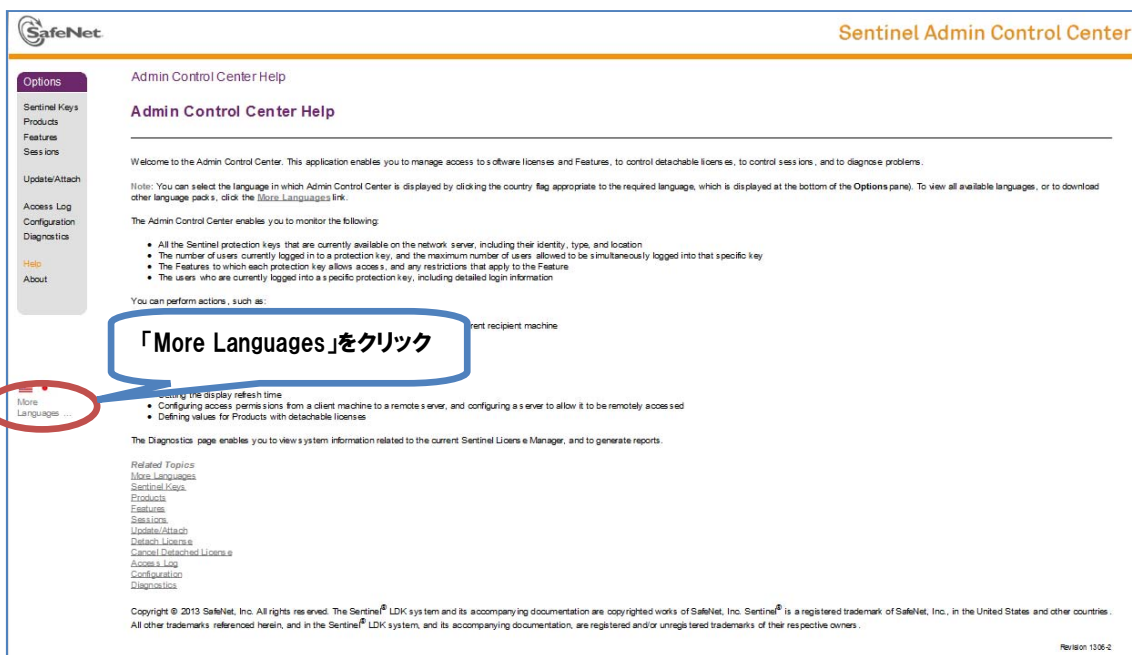

- ③ 少し待つと言語の選択画面になります。ここで日本語を追加します。

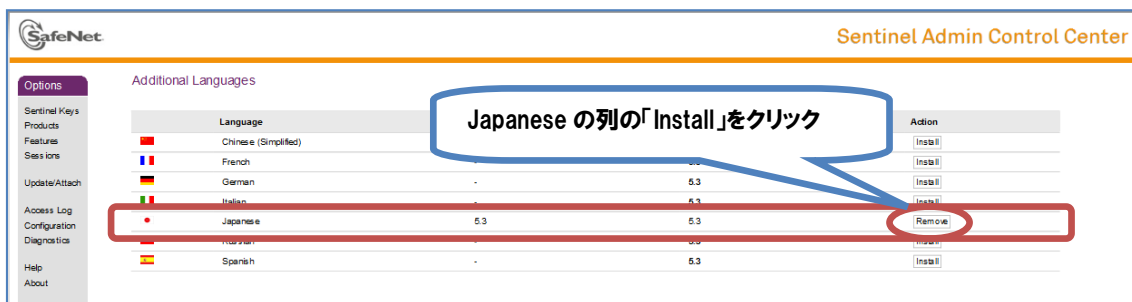

④ ③の画面の左下に日本の国旗が追加されます。

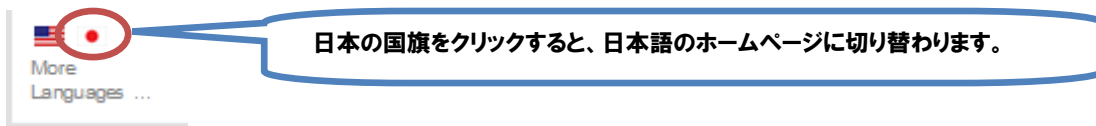

⑤画面左のメニューより

ネットワーク上にあるキーの情報を確認できます

#	場所	ベダ	キー ID	キータイプ	構成定義	バージョン	セッション	アクション
1	OCHAMA-W7	Master	1351427474	Sentinel HASP Master		3.25	-	<input type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> ネットファイチャ
2	ローカル	73225	1312144983	HASP HL Net 10		3.25	1	<input type="checkbox"/> プロダクト <input type="checkbox"/> ファイチャ <input type="checkbox"/> セッション <input type="checkbox"/> 構成オプション

「リミット」列で製品・バージョンごとの使用可能ライセンス数を、「ログイン」列で現在の起動数を確認できます

#	ベダ	キー	プロダクト	ファイチャ	場所	アクセス	カウン	ログイン	戻オ	デタッチ済	制限	セッション	アクション
21	Master	1351427474	-	755876	OCHAMA-W7	ローカル ネット 表示	ステーション	-	250+	-	永久	-	<input type="checkbox"/> 参照
22	73225	1312144983	-	0	ローカル	ローカル ネット 表示	ステーション	-	10	-	永久	-	<input type="checkbox"/> 参照
23	73225	1312144983	17	28	ローカル	ローカル ネット 表示	ステーション	-	1	-	永久	-	<input type="checkbox"/> 参照
24	73225	1312144983	17	29	ローカル	ローカル ネット 表示	ステーション	-	1	-	永久	-	<input type="checkbox"/> 参照
25	73225	1312144983	17	57	ローカル	ローカル ネット 表示	ステーション	1	1	-	永久	1	<input type="checkbox"/> 参照
26	73225	1312144983	17	58	ローカル	ローカル ネット 表示	ステーション	-	1	-	永久	-	<input type="checkbox"/> 参照

キャルシリーズを起動しているローカルマシンと、起動時刻を確認できます


ID	キー	場所	プロダクト	ファイチャ	アドレス	ユーザ	マシン	ログイン時刻	タイムアウト	アク
00000002	1312144983	ローカル	17	57	ローカル	Miyazaki	MIYAZAKI29128	木曜日 4月 24, 15:29:09	11:40:21	接続
00000003	1312144983	ローカル	17	28	ローカル	Miyazaki	MIYAZAKI28808	木曜日 4月 24, 15:38:22	11:55:34	接続

- ※ 「日本語の追加 (②③④)」は初回のみ行ってください。
2回目以降は、①で日本語のホームページが開きます。
- ※ ブラウザのバージョン等により、日本語表示ができない場合がございます。
その場合は、恐れ入りますが、英語表示でご利用ください。

☆ 操作マニュアル ☆


下記①②のいずれかの方法でご覧下さい。

①

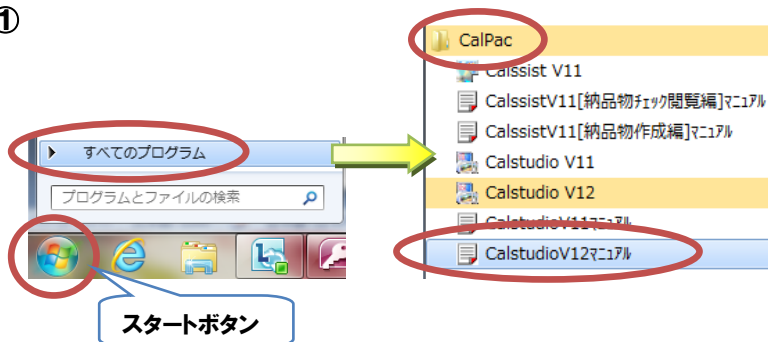

画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」⇒「Calpac」⇒「マニュアル」をクリックしてください。

②

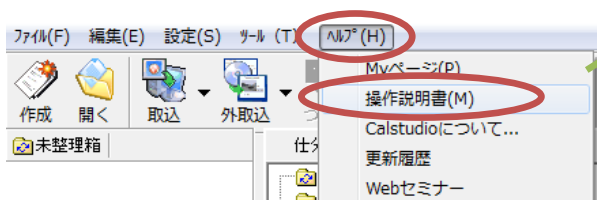

システムのメニューの「ヘルプ」⇒「操作説明書」をクリックしてください。